
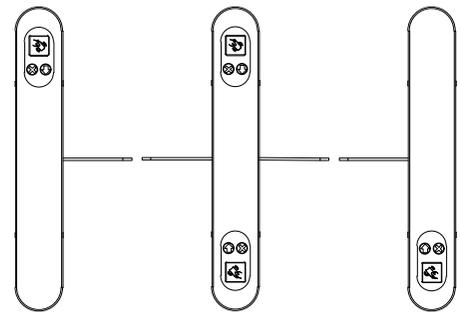
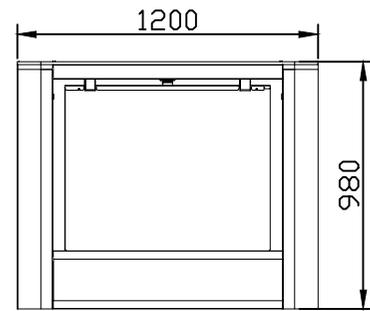


//	⊥	◎	±0.5	表面光洁度	▽7	表面粗糙度	RA<1.6
----	---	---	------	-------	----	-------	--------

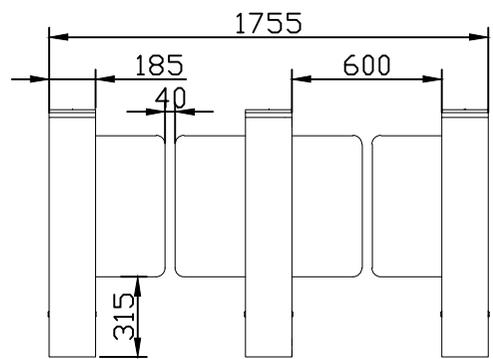

技术要求:

- 1、未注公差按右侧表格内尺寸为准
- 2、未注折弯内角半径 ≤ 0.5 ,折弯内角 $90^\circ \pm 1^\circ$;
- 3、需要接缝处焊接牢固,打磨平整;
- 4、表面不允许有划伤碰伤等现象;
- 5、去除锐边锐角,除油污;
- 6、默认拉丝面在外,如有变化以图面文字描述为准.

 深圳市德宝智能科技有限公司 Turbo Automation CO., Ltd (产品中心)				产品名称: ES301		零件图号: ES301-00	
				比例: 1:1		变更内容:	
长段范围		直线	弯曲弧度	孔	零件名称: 双通道		数量: 1
1-6		±0.10	±0.10	±0.10	单位: MM		日期: 2024/12/02
6-30		±0.15	±0.15	±0.15	材料:		审核: YFZX
30-100		±0.20	±0.20	±0.15	料厚:		审核日期:
100-200		±0.25	±0.25	±0.15	页数: 1/1		
200-500		±0.30	±0.30	±0.20			
500-800		±0.40	±0.40	±0.20			
800-2000		±0.50	±0.50	±0.30			