
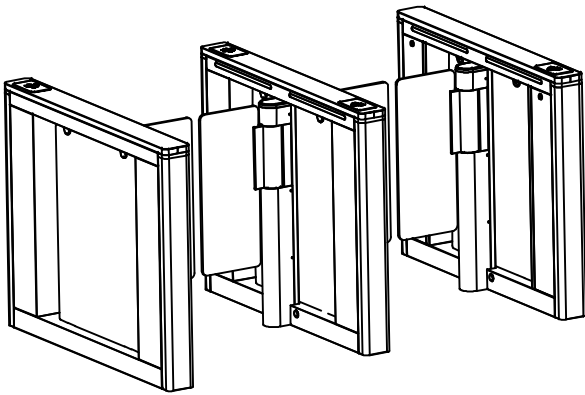
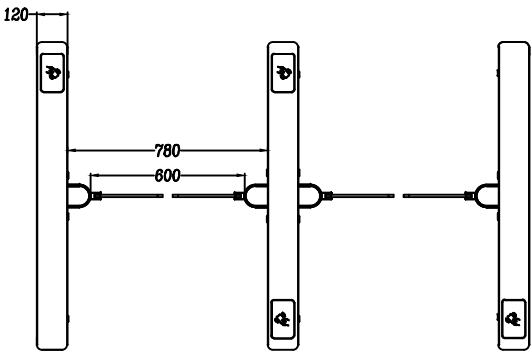



// ⊥ ◎	±0.5	表面光洁度	▽7	表面粗糙度	RA<1.6
--------	------	-------	----	-------	--------

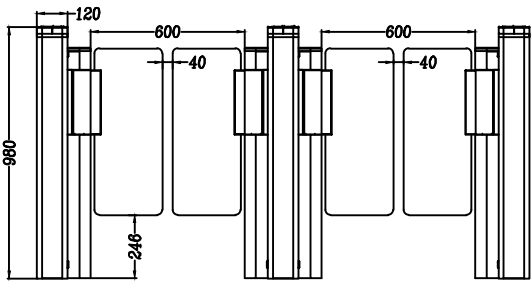

技术要求:

- 1、未注公差按右侧表格内尺寸为准
- 2、未注折弯内角半径 ≤ 0.5 ,折弯内角 $90^\circ \pm 1^\circ$;
- 3、需要接缝处焊接牢固,打磨平整;
- 4、表面不允许有划伤碰伤等现象;
- 5、去除锐边锐角,除油污;
- 6、默认拉丝面在外,如有变化以图面文字描述为准.

		深圳市德宝智能科技有限公司 Turboo Automation CO.,Ltd		(产品中心)	
Angular: $\pm 1^\circ$		产品名称: ES3215		零件图号: ES3215-00	
长度范围		变更内容:		版次: V1.7	
1~6	± 0.10	产品名称: 双通道		数量:	
6~30	± 0.15				
30~100	± 0.20	绘图: YFZX		日期: 2024/11/28	
100~200	± 0.25	材料: SUS304		审核:	
200~500	± 0.30	料厚:		审核日期:	
500~800	± 0.40	页数: 1/1			
800~1000	± 0.50				

Size:A4-L